ESTUDO E DIAGRAMAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DA DIREÇÃO E PILOTO AUTOMÁTICO

EMBARCAÇÃO: GARNET OFFSHORE 300

CLIENTE: RAPHAEL DA COSTA S. - RJ - OUTUBRO 2024

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTE E TERMOS DE USO DESSE ARQUIVO PDF:

_ **ESSE DOCUMENTO PDF AQUI DESCRITO FOI CRIADO EXCLUSIVAMENTE PARA EXEMPLIFICAR E AUXILIAR NA INSTALAÇÃO REMOTA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E BOMBA PILOTO AUTOMÁTICO JUNTO A EMBARCAÇÃO GARNET OFFSHORE 300 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BRASIL.**

_ **ESSE DOCUMENTO PDF AQUI DESCRITO FAZ PARTE DA CONSULTORIA TÉCNICA REMOTA PAGA PELO SR. RAPHAEL DA COSTA SILVA, CPF ***.484.518-**.**

_ **ESSE DOCUMENTO PDF AQUI DESCRITO É PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS DESCRITO NA LEI 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.**

_ **É PROIBIDO A CÓPIA, REPRODUÇÃO, EDIÇÃO, ENCAMINHAMENTO A TERCEIROS QUE NÃO ESTEJAM ENVOLVIDO NA INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, IMPRESSÃO, PUBLICAÇÃO NA INTERNET OU OUTRO MEIO DESSE DOCUMENTO PDF.**

ITENS DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA:

2 PÇ - Cilindro de direção hidráulica externo Seastar HC5345-3 de montagem dianteira;
(capacidade volumétrica unitária = 136,6 cc com pressão máxima de trabalho = 1.500 psi)

1 PÇ - Bomba de leme hidráulica Seastar HH6543-3 de montagem frontal - 2.0 cu/in;
(volume circulante por 1 volta 33,0 cc com pressão máxima de trabalho = 1.500 psi)

2 PÇ - Kit de mangueira Kevlar SeaStar HO5726 PRO 2 x 26 pés de comprimento;
(são 4 mangueiras 1.500 PSI e o comprimento de 26 pés)

2 PÇ - Kit de mangueira Kevlar SeaStar HO5706 PRO 2 x 6 pés de comprimento;
(são 2 mangueiras 1.500 PSI com comprimento 6 pés)

1 PÇ - Válvula de amarração líquida Seastar HA5471-2.

1 PÇ - Seastar HF6007 Fitting - Kit conexões ORB e mangueira para adicionar o piloto automático.

TIPO DE LIGAÇÃO DO CILINDROS HIDRÁULICOS: SÉRIE

CÁLCULO DO NÚMERO DE VOLTAS NO LEME (VOLANTE / TIMÃO) :

2 Cilindros hidráulicos com 136,6 cc ligados em SÉRIE.

1 Bomba de Leme 2,0 cu/in com capacidade circulante de 33,0 cc por volta;

136,6 cc ÷ 33,0 cc = +/- 4,14 voltas no leme/volante para os motores irem totalmente de Bombordo para Boreste (vice-versa).

Ao pilotar a embarcação em linha reta com motores no «centro» será necessário +/- 2,07 voltas no leme/volante para colocar os motores totalmente para Bombordo ou Boreste (vice-versa) permanecendo dentro do tempo de «reação» indicado para embarcações que podem navegar acima de 35 nós. (o tempo de reação máximo aceito é de 3 voltas do centro para BB ou BE)

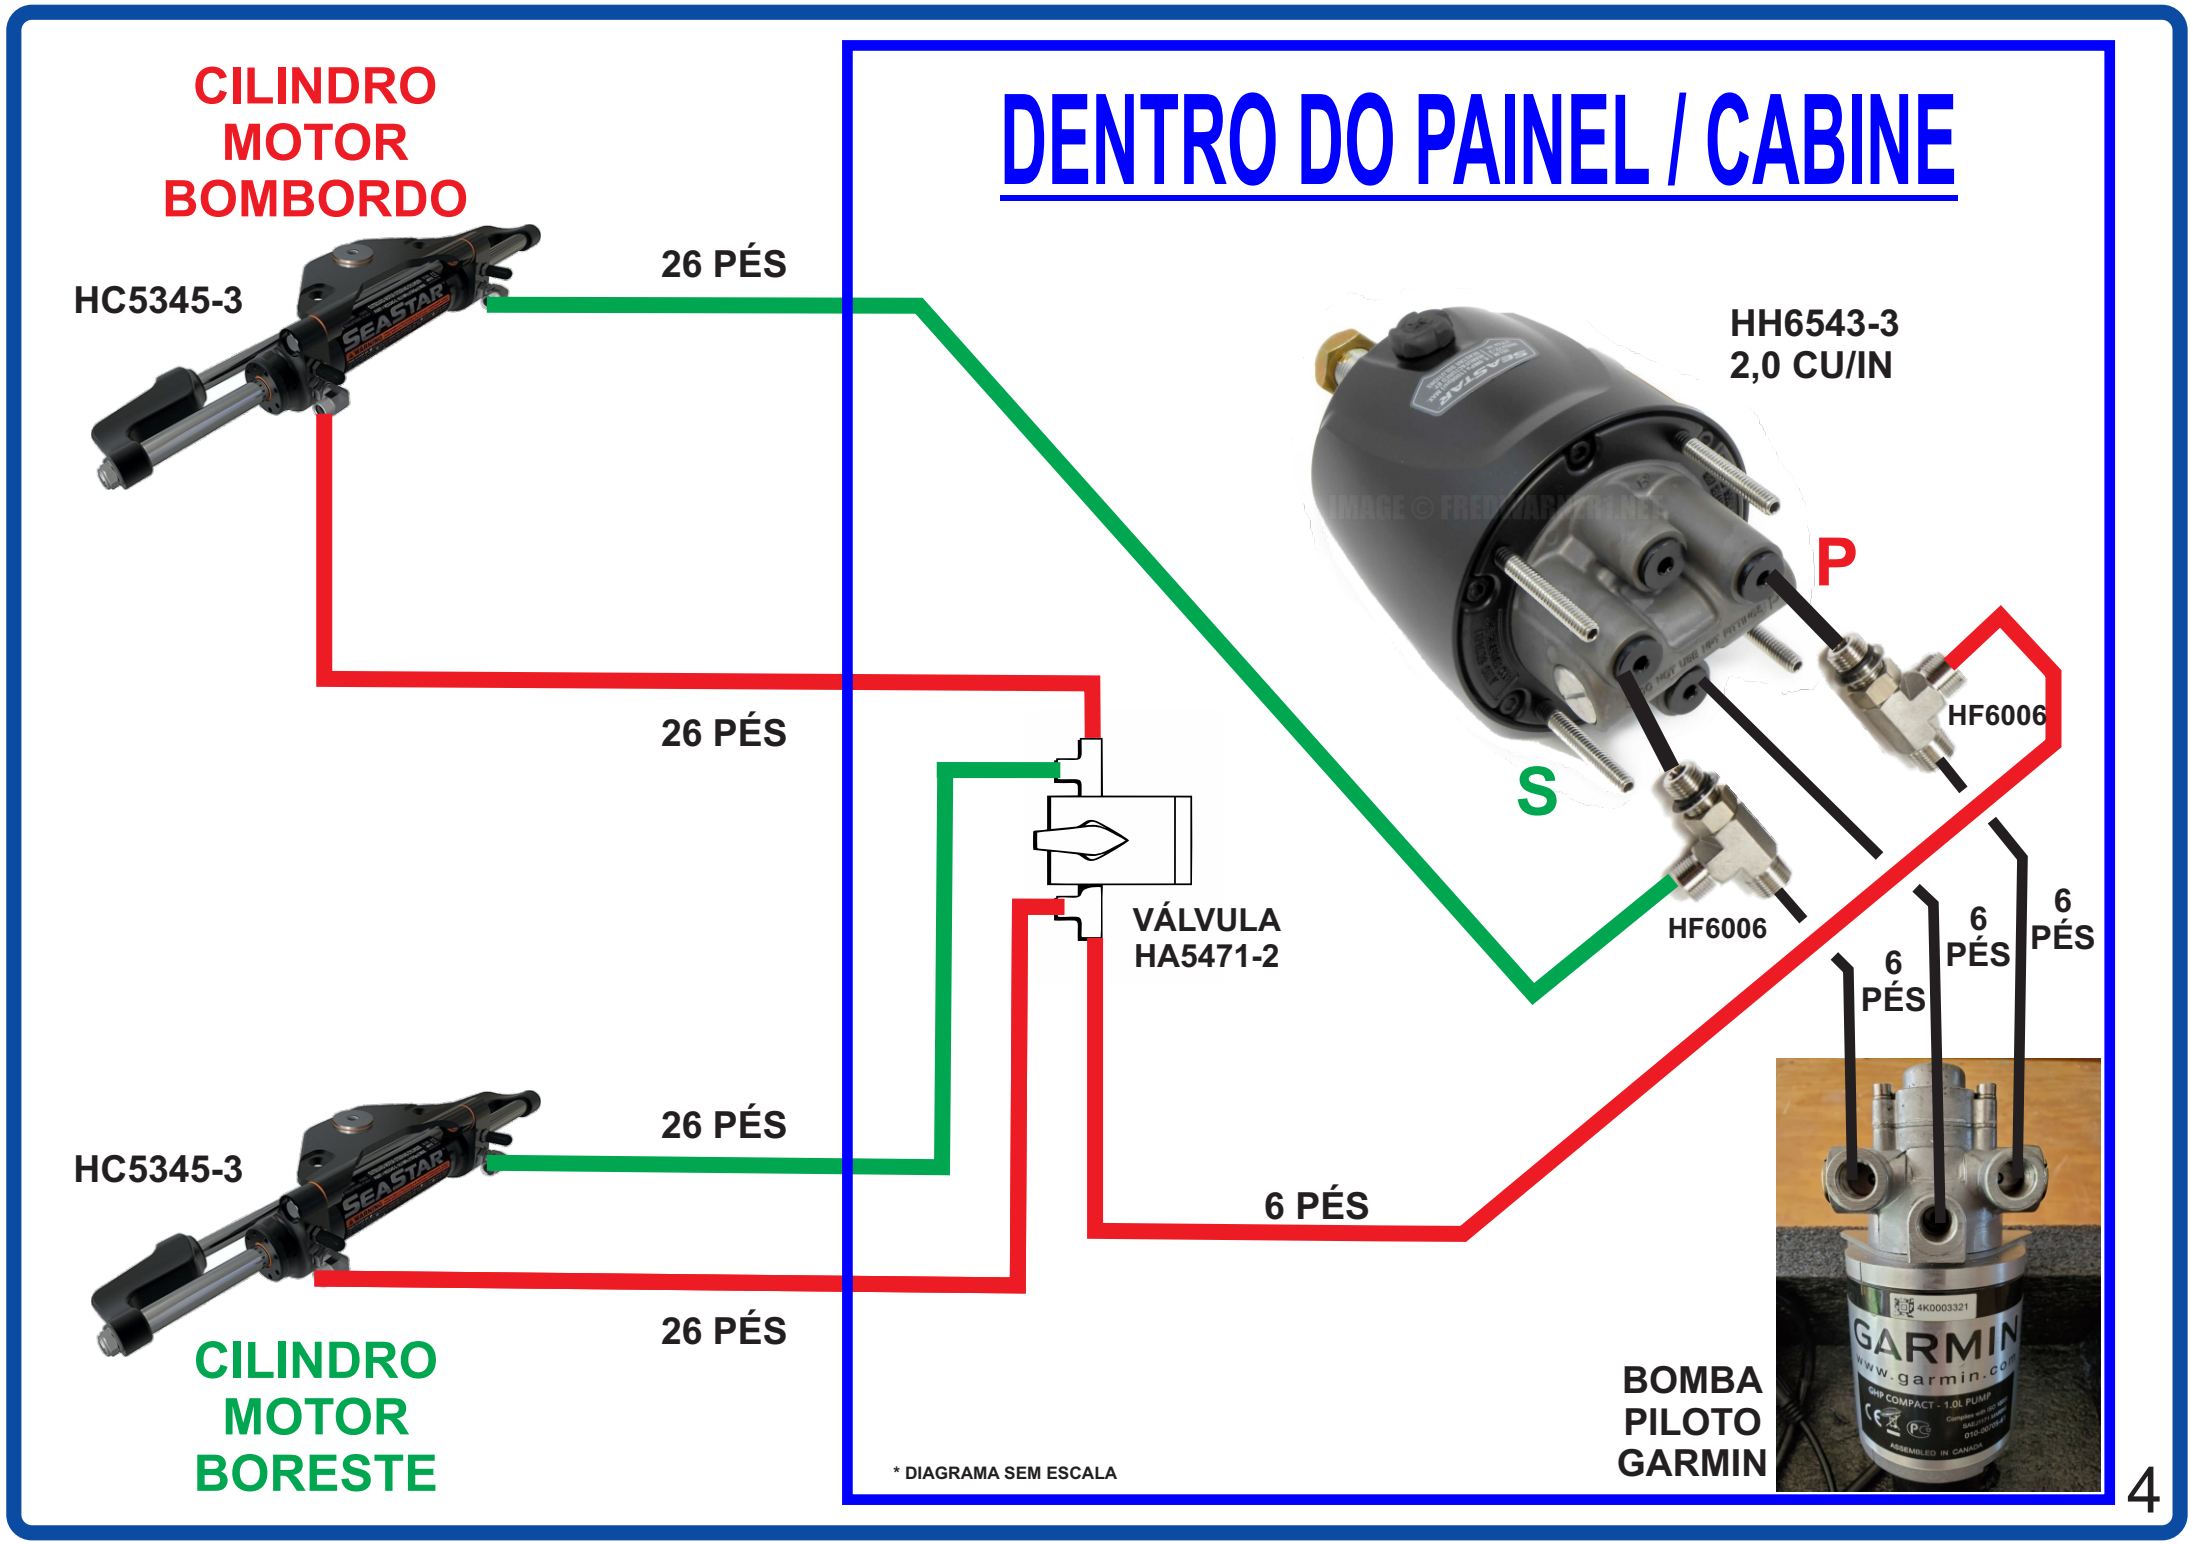
CILINDRO
MOTOR
BOMBORDO
HC5345-3
26 PÉS
26 PÉS
DENTRO DO PAINEL / CABINE
HH6543-3
2,0 CU/IN
P
S
HF6006
HF6006
VÁLVULA
HA5471-2
6
PÉS
6
PÉS
6
PÉS
HC5345-3
26 PÉS
6 PÉS
26 PÉS
CILINDRO
MOTOR
BORESTE
BOMBA
PILOTO
GARMIN
* DIAGRAMA SEM ESCALA
4

AO ABRIR A VÁLVULA SEASTAR O MOTOR DE BORESTE (DIREITA) VAI FICAR «SOLTO» HIDRAULICAMENTE PARA PERMITIR O AJUSTE E ALINHAMENTO NECESSÁRIO.

_ A VÁLVULA SEASTAR DEVE SER MONTADA DENTRO DO PAINEL DO CATAMARÃ (CABINE) E PRÓXIMO A BOMBA DO LEME SEASTAR POIS SERÁ CONECTADA EM 1 MANGUEIRA HIDRÁULICO DE 6 PÉS (1,8 MTS).

_ INSTALE A VÁLVULA SEASTAR EM LOCAL ABRIGADO E DE FÁCIL ACESSO PARA FUTURO ALINHAMENTO DOS MOTORES, CASO NECESSÁRIO.

_ NÃO UTILIZE FITA TEFLON OU ADESIVO DE VEDAÇÃO HIDRÁULICA.

_ NÃO ABRA A VÁLVULA SEASTAR COM O CATAMARA EM MOVIMENTO.

_ A VÁLVULA SEASTAR SÓ DEVE SER ABERTA PARA PURGAR O AR NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E ALINHAMENTO DOS MOTORES.

_ A VÁLVULA SEASTAR DEVE PERMANECER FECHADA APÓS AJUSTES HIDRÁULICOS.

A BOMBA ELETRO-HIDRÁULICA DO PILOTO GARMIN DEVE SER MONTADA EM LOCAL ABRIGADO SEM CONTATO COM ÁGUA E PREFERENCIALMENTE NA HORIZONTAL;

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Muito Obrigado.

Att.
Carlão
(48) 98444-5444
Telefone / Whatsapp

Data: 06/10/2024